




**СКОРОСТЬ МОНТАЖА
И ГЕРМЕТИЧНОСТЬ**

**МОДУЛЬНЫЕ
ХОЛОДИЛЬНЫЕ КАМЕРЫ
на эксцентриковых замках**

Конструкция модульных камер «ПрофХолода» на эксцентриковых замках

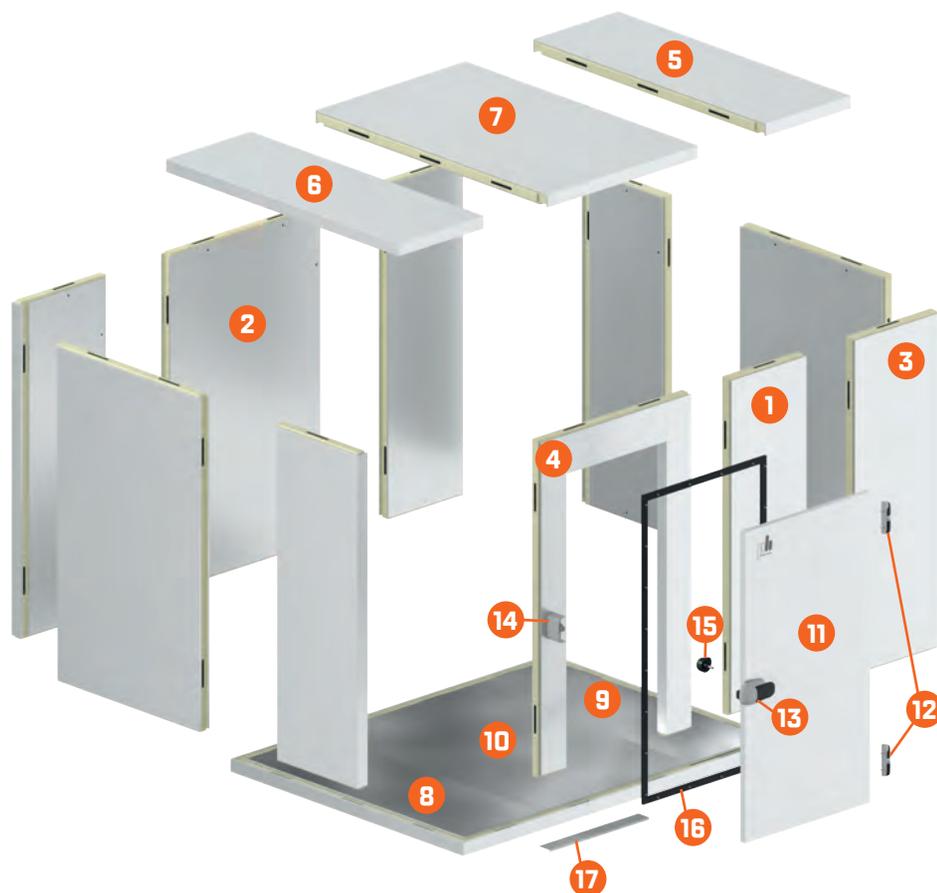

- 1 Стеновая панель 600 мм
- 2 Стеновая панель 1200 мм
- 3 Стеновая угловая панель
- 4 Дверной блок
- 5 Потолочная панель «шип»
- 6 Потолочная панель «паз»
- 7 Потолочная проходная панель 1200 мм
- 8 Панель для пола «паз»
- 9 Панель для пола «шип»

- 10 Проходная панель для пола 1200 мм
- 11 Дверное полотно
- 12 Петли «Фермод» 473
- 13 Наружная ручка с ключом «Фермод» 521
- 14 Ответная часть замка «Фермод» 521
- 15 Внутренняя ручка «Фермод» 521
- 16 Двухконтурный резиновый уплотнитель «Фермод» 67
- 17 Пороговая накладдка

Конструктивные особенности

- Толщина сэндвич-панелей – 80 мм
- Внешний минимальный габарит модульной камеры – 1360x1360 мм, внутренний – 1200 x 1200 мм
- Внешний максимальный габарит модульной камеры – 6160 мм x от 1360 мм с шагом 600 мм, внутренний – 6000 мм x от 1200 мм
- Высота модульной камеры – 2200, 2400 мм. Внутренняя высота – 2040, 2240 мм
- Возможные варианты размеров по одной стороне: 1360, 1960, 2560, 3160, 3760, 4360, 4960, 5560 и 6160 мм
- В одном 40-футовом контейнере помещаются 20-25 модульных камер средних размеров 1960x2560 x 2200 мм
- Теплопроводность сэндвич-панелей и холодильной двери: 0,022 Вт/м*К

ОПИСАНИЕ

Модульные холодильные камеры «ПроФХолода» на эксцентриковых замках позволяют существенно увеличить скорость монтажа, обеспечить герметичность стыков и уменьшить количество мусора на строительной площадке при монтаже.

Преимущества

- Экономия времени на дополнительных работах по подгонке сэндвич-панелей: модуль поставляется четко по типоразмеру и позволяет собрать камеру без необходимости дополнительных работ по подгонке сэндвич-панелей
- Экономия времени на установку и регулировку холодильной двери: дверь уже установлена, модуль приходит с уже смонтированной в сэндвич-панели распашной холодильной дверью «ПроФХолода» РДОП с порогом и навешенными ручками и замками
- Экономия времени и расходников на установку дополнительных фасонных элементов: обшивки сэндвич-панелей выполнены таким образом, что после сборки камеры утеплитель не видно
- Универсальность: модуль – это самонесущая конструкция, которую можно смонтировать на любой ровной площадке и при необходимости быстро разобрать и перенести
- Теплоизоляция 0,022 Вт/мК обеспечивается за счет использования в сэндвич-панелях и холодильной двери жесткого пенополиуретана PUR CLASSIC от международных химических концернов

Применение

- Хранение пищевых продуктов: модули «ПроФХолода» отвечают гигиеническим требованиям по хранению пищевых продуктов
- Хранение непищевых продуктов
- Небольшие производственные помещения

Комплект поставки

- Сэндвич-панели с утеплителем PUR CLASSIC и эксцентриковыми замками итальянского производителя MTH. Одна сторона сэндвич-панелей для пола усилена нержавеющей сталью AISI 304 толщиной 0,8 мм, чтобы выдерживать пешеходную нагрузку, проезд грузовых тележек, мобильных стеллажей
 - Распашная одностворчатая холодильная дверь РДОП
 - Расходные материалы: шестигранный ключ, заглушки отверстий для ключа
- Вы также можете заказать в «ПроФХолоде» необходимое количество силиконового герметика.

Варианты исполнения

- Металл любого цвета по каталогу RAL
- Нержавеющая сталь AISI 304, AISI 430
- Ручки и замки на РДОП «Фермод», «Райрбах» или «Стюв»

Дверное полотно

РДОП с порогом и без рамы, установленная на сэндвич-панель. Перед заливкой панели на обшивки закрепляются все необходимые закладные элементы под петли и замок. Дверь может быть правого или левого открывания по запросу.

Возможна установка двух типоразмеров дверей: 800x1800 мм и 800x2000 мм.

Варианты исполнения двери:

- среднетемпературное
- низкотемпературное до -18 °С

Эксцентрикивые замки

Эксцентрикивые замки стягивают и герметично соединяют сэндвич-панели между собой и обеспечивают надежную защиту от попадания воды и воздуха в места соединений. Замки устанавливаются как на места соединения стеновых панелей, так и на места соединения потолка со стеной и стены с полом.



Итальянские эксцентрикивые замки устанавливаются на сэндвич-панели «ПрофХолода» с утеплителем PUR CLASSIC на этапе производства на периодической линии. Шаг установки – 600 мм.

Замки представляют собой формованный цельный корпус из высокопрочного полиамидного металла с отверстиями для металлического крюка, эксцентрикком и крепежным штифтом.

Замки выдерживают нагрузку на растяжение до 450 кг. Благодаря цельной конструкции и особому составу из технополимеров, итальянские эксцентрикивые замки устойчивы к коррозии и перепадам температур.

Одна часть замков оснащена фиксирующим сердечником, вторая – стяжным крюком. На этапе монтажа замки фиксируются, стягиваются при помощи шестигранного ключа. В результате панели прочно скрепляются по всему периметру.

В зависимости от требований дизайна вы можете заказать холодильные камеры с гладкими сэндвич-панелями в любых цветах по шкале RAL.

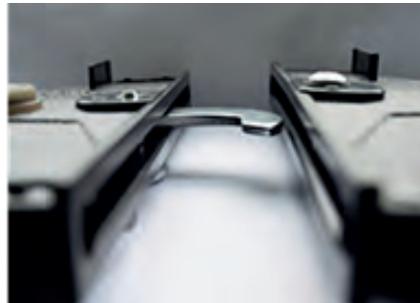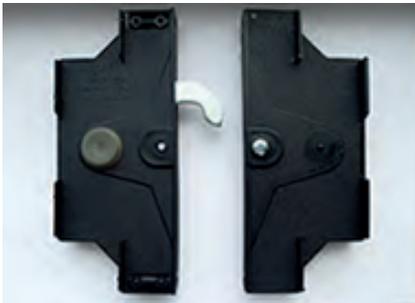

ООО «ПрофХолод»

8-800-700-01-37

www.profhod.ru